



GULVVARMEPLADER

Bedre komfort og effektiv fordeling af gulvvarmen




Enkelt
Fleksibelt
Hurtigt
Effektivt

En, to, tre og klips... færdig!


Lægning af Sundolitt Gulvvarmeplader

Formater:




Aluminiumsplader

Godstykkelse: 0,4 mm
Bredde: 280 mm
Længde: 1150 mm
Antal pr. pakke: 14 stk
Spor for 20 mm varmeslange med iltbarriere




EPS plade


Bredde: 600 mm
Længde: 600 mm
Tykkelse: 30 mm
Antal pr. pakke: 16 stk
En pakke rækker til 5,75 m²




EPS plader deles nemt.
Minimerer spild.




EPS plader udlægges
således at fremløb føres
langs ydervægge.

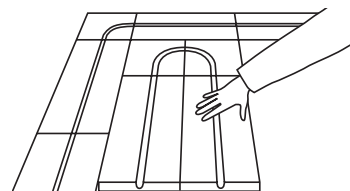


Plader udlægges til den
planlagte rørføring. Undgå rør
under skabe og lignende.



Aluminiumsplader til
enkelt rørføring



Aluminiumsplader
udlægges således, at de
låser EPS pladerne.

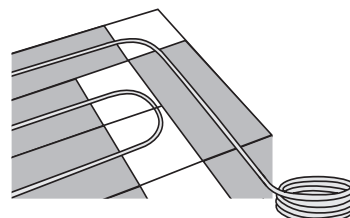

Gulvvarmeslange klipses
ned i aluminiumspladerne.

Al information er generel service til brugere af Sundolitt produkter. For specifikke projekter må dimensionering/projektering godkendes af rådgivere.



Hovedkontor

Sundolitt Slangerup
Industrivej 8
DK-3550 Slangerup
Tel.: 70 11 10 20
Fax: 70 11 10 21
danmark@sundolitt.com

Ordrekontor

Ordretel.: 87 27 62 00
Ordrefax: 87 27 62 01
ordre.dk@sundolitt.com

Tips og brugsvejledning se:
www.sundolitt.dk

www.sundolitt.dk

Forhandler:

Bestil Sundolitt
gulvvarmeplader hos dit
lokale byggemarked